



BROCHURE ACCESORIOS VINÍLICOS

PRODUCIMOS Y COMERCIALIZAMOS
PISOS, RECUBRIMIENTOS Y
ACCESORIOS VINÍLICOS PARA
CADA PROYECTO.

SOMOS LÍDERES EN EL MERCADO
NACIONAL Y TAMBIÉN EXPORTAMOS
PRINCIPALMENTE A ESTADOS UNIDOS,
AMÉRICA LATINA Y ASIA.




Accesorios vinílicos

Nuestras líneas de accesorios se distinguen por ser productos con los más altos niveles de calidad en distintas presentaciones.

Zoclo coextruido



Zoclo estándar



Nariz de escalón




Vinyzoclo



Tira de remate



Tira de remate para alfombra



Zoclo coextruido

Es zoclo coextruido Vinylasa® es el accesorio ideal para el acabado de sus pisos que le proporciona protección, belleza y calidad.



Presentaciones en 6.35cm y 10.16cm de altura con 2.03mm de espesor.

Rollo de 40 metros lineales.

Colores



421
Blanco



424
Almendra



425
Beige Claro



416
Mauve Especial



415
Mauve Pastel



420
Beige Oscuro



422
Café Coco



427
Café



423
Café Oscuro



419
Verde Espuma

El zoclo coextruido es el accesorio ideal ya que proporciona protección, belleza y calidad, misma que está respaldada con la certificación bajo la Norma ISO-9001-2000.



430
Azul



442
Azul Marino



417
Gris Mar



418
Gris Pewter




429
Gris Hierro



426
Negro



701
Haya



705
Pino



703
Maple



702
Roble Dorado



704
Castaño



706
Nogal

Gracias a su excelente calidad proporciona una forma definida y evita deformaciones posteriores.

Zoclo estándar

El zoclo estándar de Vinylasa® es una alternativa excelente para dar el acabado a los pisos vinílicos. Es un accesorio fabricado con las materias primas de más alta calidad en su clase.



Presentaciones en 7cm y 10cm de altura con 2.03mm de espesor.

Rollo de 100 metros lineales.

Colores en 7cm



104
Beige



105
Terracota



101
Café



103
Gris



102
Negro

Colores en 10cm



101
Café



103
Gris



102
Negro

Nariz de escalón


La nariz de escalón es un producto ideal para el acabado de los bordes de las escaleras que protege la loseta vinílica y proporciona seguridad a los usuarios, ya que funciona como antiderrapante.



Presentaciones en tramos de 1.30 metros lineales
Pquete con 13 metros lineales en total (10 piezas)

Peralte 2.7cm
Huella 7.2 cm


Colores




205
Amarillo



203
Verde



204
Gris



201
Café



202
Negro

Vinyzoclo


El vinyzoclo es un producto decorativo con acabado brillante ideal para el acabado de los pisos.



Presentación en 6.5cm de altura y 2.03mm de espesor.

Caja con 40 metros lineales

Colores




501
Café



502
Negro

Tira de remate

Es un producto funcional y decorativo utilizado en las uniones de loseta vinílica con otros recubrimientos y debajo de las puertas.

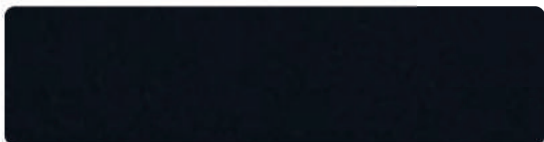

Presentación en 6.5cm de altura y 2.03mm de espesor.

Caja con 40 metros lineales

Colores



301
Café




302
Negro



303
Gris

Tira de remate para alfombra

Es un producto funcional utilizado en las uniones de alfombra con otros recubrimientos.

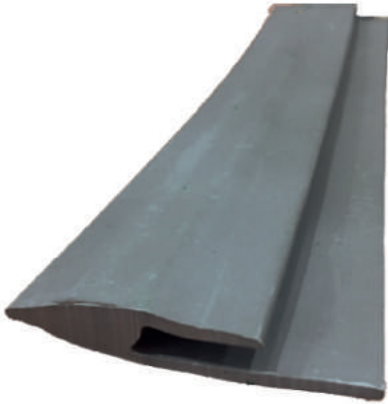

Presentación en 5.08cm x 3.66m.

Caja con 6 tramos (21.96m/caja)

Colores



602
Café



603
Negro



601
Gris

DESCRIPCIÓN

Composición	Resinas de PVC mezcladas con carbonato de calcio, plastificantes, protectores térmicos y pigmentos
Acabado	Libre de manchas, marcas, burbujas o cualquier otro tipo de contaminación por la cara de uso y con un rayado en la parte posterior para una mejor sujeción al piso.
Presentación y dimensiones	Caja de cartón corrugado de 46 x 46 x 12cm con un rollo de 20ml de 12.2kg; o rollo de 24.38ml de 15.5kg con espesor de 3.18mm y 10.16cm de altura. Caja de cartón corrugado de 126 x 13 x 8cm con 20 tramos de 1.22ml de 15.0kg con espesor de 3.18mm y 10.16cm de altura. Caja de cartón corrugado de 46 x 46 x 12cm con rollo de 40ml de 15.2kg; o rollo de 36.57ml de 14kg con espesor de 2.03mm y 10.16cm de altura. Caja de cartón corrugado de 46 x 46 x 7.5cm con rollo de 40ml de 9.2kg; o rollo de 36.57ml de 8.6kg con espesor de 2.03mm y 6.35cm de altura. Caja de cartón corrugado de 126 x 8 x 8cm con 30 tramos de 1.22ml de 7.7kg con espesor de 2.03mm y 6.35cm de altura.
Estilo	Cóncavo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CON BASE EN LA NORMA ATSM F-1861-02

Flexibilidad	Resistencia a la flexión	Los zoclos no deben mostrar en la cara utilizable grietas, fracturas u otras evidencias de falta de resistencia a la flexión
Escuadría	Rectitud de los ángulos del zoclo en tramo. Aberturas evidentes son causa de una mala escuadría	Abertura no mayor a 0.254mm
Estabilidad dimensional	No deben sufrir cambios en su longitud	Tolerancia \pm 0.25%

DESCRIPCIÓN

Composición	Resinas de PVC mezcladas con carbonato de calcio, plastificantes, protectores térmicos y pigmentos	
Acabado	Libre de manchas, marcas, burbujas o cualquier otro tipo de contaminación por la cara de uso y con un rayado en la parte posterior para una mejor sujeción al piso.	
Presentación y dimensiones	Bolsa de polietileno con un rollo de 100ml de zoclo estándar de 7cm de altura. Peso aproximado de 20kg	Bolsa de polietileno con un rollo de 100ml de zoclo estándar de 10cm de altura. Peso aproximado de 20kg
Estilo	Cóncavo	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CON BASE EN LA NORMA ATSM F-1861-02

Flexibilidad	Resistencia a la flexión	Los zoclos no deben mostrar en la cara utilizable grietas, fracturas u otras evidencias de falta de resistencia a la flexión
Escuadría	Rectitud de los ángulos del zoclo en tramo. Aberturas evidentes son causa de una mala escuadría	Cambio moderado en la superficie
Estabilidad dimensional	No deben sufrir cambios en su longitud	Tolerancia $\pm 0.25\%$

DESCRIPCIÓN

Composición	Resinas de PVC mezcladas con carbonato de calcio, plastificantes, protectores térmicos y pigmentos
Presentación y dimensiones	Bolsa de polietileno de 1.40 x 0.18m con 10 tramos de 1.30ml c/u, 2.7cm de peralte, 7.2cm de huella y 5.5kg de peso
Estilo	En escuadra

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CON BASE EN LA NORMA ATSM F-1861-02

Flexibilidad	Resistencia a la flexión	Los zoclos no deben mostrar en la cara utilizable grietas, fracturas u otras evidencias de falta de resistencia a la flexión
Resistencia a químicos	Expuestos a los químicos más comunes	Cambio moderado en la superficie
Estabilidad dimensional	No deben sufrir cambios en su longitud	Tolerancia $\pm 2.00\%$

VINYZOCLO, NARIZ DE ESCALÓN Y TIRA DE REMATE

DESCRIPCIÓN

Composición	Resinas de PVC mezcladas con carbonato de calcio, plastificantes, protectores térmicos y pigmentos.
Acabado	Libres de manchas, marcas, burbujas o cualquier tipo de contaminación por la cara de uso y con un rayado por la parte posterior para una mejor sujeción al piso.
Estilo	Nariz de escalón en escuadra y Tira de remate recta.
Presentación y dimensiones	Nariz de escalón - Bolsa de polietileno de 1,40 X 0,18 m con 10 tramos de 1,30 m c/u, 2,7 cm de peralte, 7,2 cm de huella y 5,5 kg de peso. Tira de remate - Bolsa de polietileno de 42 X 60 cm con 2 rollos de 50 m c/u, 2,5 cm de ancho y 10,0 kg de peso. Vinyzoclo - Caja de cartón corrugado de 46 x 46 x 7,5 cm con un rollo de 40 m, 6,5 cm de altura y 6,40 Kg de peso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CON BASE EN LA NORMA ATSM F-1861-02

Flexibilidad	Resistencia a la flexión	La Tira de remate no debe mostrar en la cara utilizable grietas, fracturas u otras evidencias de
Resistencia a químicos	Expuestos a los químicos más comunes	Cambio moderado en la superficie
Estabilidad dimensional	No deben sufrir cambios en su longitud	Tolerancia \pm 2.00%

Colocación y mantenimiento

La colocación de los accesorios Vinylasa es sencilla y rápida. Una buena instalación resalta los beneficios de nuestros productos como son la apariencia y durabilidad.

COLOCACIÓN

Para la instalación de los accesorios Vinylasa se requiere pegamento de contacto, el cual se aplica tanto en el producto, como en la superficie a cubrir, dejando que seque de 15 a 20 minutos hasta que adquiera un tono verdoso. Posteriormente se instala y se pasa un rodillo manual.



Nariz de escalón El escalón debe tener un remate en escuadra y la superficie debe ser lisa y uniforme, de lo contrario, el producto puede fracturarse.

Vinyzoclo, zoclo estándar y zoclo coextruido Puede instalarse en muros lisos o con acabado texturizado, libres de humedad, polvo y cualquier sustancia que pueda interferir con la adherencia del pegamento.

La colocación es responsabilidad de la empresa o persona que contrate para ello y es necesario tomar en cuenta los puntos anteriores.

MANTENIMIENTO

Los accesorios vinílicos son de muy fácil mantenimiento. Deben limpiarse con una jerga limpia y húmeda sin productos que contengan cloro. Todos los accesorios Vinylasa deben usarse sólo en interiores.

PROVEEMOS SOLUCIONES EN PISOS, RECUBRIMIENTOS Y ACCESORIOS IDEALES
PARA CADA PROYECTO

PÁGINA WEB

WWW.VINYLASA.COM.MX

DIRECCIÓN

CANELA 229, COL. GRANJAS MÉXICO, DEL. IZTACALCO, C.P. 08400, CDMX

TELÉFONO

[55] 58031300

